

# テーブルステーの取扱方法




安全に関する  
ご注意

下記取扱いを誤った場合、危険な状況  
が起こりえて、中程度の傷害、または  
物的損害の発生が想定されます。

テーブルの開閉は必ず両手で行なってください。  
手や指などを挟み、危険です。


## ● テーブルを開ける場合



このテーブルは2段階に開きます。


## ● テーブルを閉じる場合

(W=500以下)



左手でテーブルを支え、右手でステーを持ち  
上げながら手前へ閉じます。その際、ステー  
に手を挟まないようにご注意ください。

## ● テーブルを閉じる場合 (W=600以上)

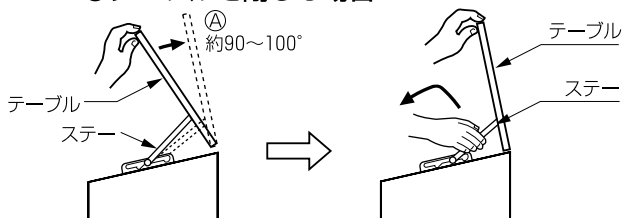

奥へAの位置まで開けてリセット  
します。

左手でテーブルを支え、右手でステーを持ち  
上げながら手前へ閉じます。その際、ステー  
に手を挟まないようにご注意ください。

※ このラベルの位置に穴開け加工をされる場  
合は別の位置にラベルを貼り直してください。

**NITO** 日東工業株式会社

SK-410A C901738